

SERIES **BA13** TAKE
DOWN



B BERGARA®
OUR BARRELS MAKE THE DIFFERENCE

Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl

INCORSA
DLA STRZELCÓW Z PASJĄ
od 1989 roku

Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl

www.incorsa.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI SZTUCERU ŁAMANEGO BA13

Drogi Strzelcu,

Dziękujemy za zakup sztucera Bergara BA13 TAKE DOWN. Mamy nadzieję, że ta broń palna spełni Twoje oczekiwania, będzie służyć zgodnie z przeznaczeniem i zapewni Ci satysfakcję na długie lata. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Zawiera ona opis wielu funkcji, które użytkownik powinien znać, aby bezpiecznie korzystać z Bergary BA13 TAKE DOWN.

Przyszłość strzelectwa zależy od Ciebie.

Wypadki, niewłaściwe użycie broni palnej itp. są przedstawiane jako przyczyny zakazu strzelania sportowego, a w szczególności odnosi się to do broni palnej. Prosimy o odpowiedzialność, zadbanie o bezpieczeństwo i słuchanie rad dotyczących bezpieczeństwa innych kolegów strzelców. Jeśli po przeczytaniu instrukcji, ostrzeżeń i zagrożeń wyszczególnionych w niniejszej instrukcji nie jesteś gotowy przejąć odpowiedzialności za bezpieczne obchodzenie się i strzelanie z broni palnej, zwróć broń tam, gdzie ją kupiłeś.

Dla bezpiecznego użytkowania broni palnej należy uwzględnić wszystkie środki bezpieczeństwa

Ze strzeleckim pozdrowieniem

Producent:
Bergara International
www.bergara.online
Hiszpania

Importer:
THZ INCORSA sp. z o.o.
www.incorsa.pl
Polska

Spis treści	Strona numer
10 zasad bezpiecznego posługiwania się bronią	3
Uwagi dot. bezpieczeństwa dla wszystkich rodzajów broni	4
Podstawowe informacje dotyczące sztucera Bergara BA13	5
Take Down	
Przygotowanie i strzelanie ze sztucera Bergara BA13 Take Down	5
Demontaż i montaż lufy sztucera Bergara BA13	6
Użycie amunicji wojskowej	7
Regulacja czółenka	7
Regulacja mechanicznych przyrządów celowniczych	7
Montaż lunety	8
Czyszczenie i konserwacja broni	8
Przechowywanie broni	9
Schemat broni	10
Warunki gwarancji	11

Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl



Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl

10 ZASAD BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ BRONIĄ

1. Zawsze trzymaj wylot lufy skierowany w bezpiecznym kierunku, nawet gdy sztucer jest rozładowany.
2. Bądź pewny swojego celu i tego, co się za nim znajduje, nawet zanim zaczniesz celować.
3. Nigdy nie polegaj wyłącznie na mechanicznym zabezpieczeniu broni palnej.
4. Broń palna musi być rozładowana do momentu użycia.
5. Zawsze używaj ochrony oczu i uszu.
6. Przed załadowaniem i oddaniem strzału, sprawdź drożność przewodu lufy.
7. Obchodź się z każdą bronią palną tak, jakby była załadowana.
8. Przechowuj broń palną i amunicję oddzielnie, w szafie pancерnej lub magazynie broni.
9. Nie spożywaj alkoholu i narkotyków przed i podczas używania broni palnej.
10. Nie zmieniaj ani nie modyfikuj broni palnej. Pamiętaj o regularnym serwisowaniu broni u doświadczonego rusznikarza. Przed każdym użyciem upewnij się, że wszystkie części działają prawidłowo.

Ostrzeżenie zdrowotne:

Ładowanie i rozładowywanie broni palnej, strzelanie w słabo wentylowanych pomieszczeniach oraz posługiwanie się amunicją może spowodować narażenie na kontakt z ołowiem lub związkami ołowiu. Upewnij się, że masz zawsze odpowiednią wentylację w pomieszczeniu, w którym strzelasz oraz przestrzegasz zasad higieny osobistej przy posługiwaniu się bronią i amunicją.

Pamiętaj, aby dokładnie umyć ręce po strzelaniu, manipulowaniu amunicją lub czyszczeniu broni palnej.

Nie jedz oraz nie pal papierosów podczas tych czynności.

Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl



www.incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl

UWAGI DOT. BEZPIECZEŃSTWA DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW BRONI

- Nigdy nie pal podczas strzelania lub posługiwania się bronią palną lub podobnym materiałem. Popioły lub iskry mogą zapalić proch lub naboje, powodując obrażenia ciała lub śmierć.
- W czasie przebywania na strzelnicy, obsługi broni i strzelania z niej zawsze noś okulary lub gogle ochronne o odpowiedniej klasie odporności. Dzięki temu zabezpieczysz swój wzrok przed uszkodzeniem go lub jego utratą.
- Zawsze sprawdzaj sztucer przed użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie. Przed załadowaniem amunicji sprawdź dokładnie spust i system zwalniający. Upewnij się, że lufa nie jest drożna na całej swej długości. Wszelkie przeszkody mogą spowodować pęknięcie lufy, co może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
- Nigdy nie ładuj broni palnej, dopóki nie będziesz gotowy do strzału. Musisz wyjąć nabój podczas przemieszczania się, wspinania się na drzewa lub płoty, przekazywania broni od jednej osoby do drugiej, przeskakiwania przez ściany lub ogrodzenia itp.
- Nigdy nie opieraj broni palnej o ścianę, drzewo, pojazd lub inną powierzchnię. Jeśli załadowana broń palna upadnie, może dojść do przypadkowego wystrzału, powodując poważne obrażenia lub śmierć.
- Nigdy nie transportuj załadowanej broni palnej w żadnym typie pojazdu. Uznaje się, że broń jest naładowana, gdy nabój pozostaje w komorze.
- Nigdy nie przechowuj załadowanej broni palnej. Broń palna musi zostać rozładowana i wyczyszczona przed każdym składowaniem.
- Nigdy nie ładuj broni palnej bez uprzedniego upewnienia się, że lufa jest czysta i wolna od przeszkód. Jeśli broń przypadkowo spadnie na podłogę, sprawdź, czy lufa nie została uszkodzona lub zatkana.
- Bądź bardzo ostrożny podczas polowania z podwyższenia (ambona, zwyżka). Jeśli załadowana broń przypadkowo upadnie, może dojść do wystrzału, powodując poważne obrażenia lub śmierć. Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed wejściem lub zejściem z podwyższenia.
- Nigdy nie ufaj mechanicznemu bezpiecznikowi! Urządzenia mechaniczne mogą zawieść. Broń palna musi być zawsze traktowana tak, jakby była gotowa do strzału - niezależnie od pozycji lub stanu mechanicznego bezpiecznika.
- Zawsze przestrzegaj odpowiednich procedur czyszczenia. Strzelanie z broni palnej, która jest źle konserwowana lub skorodowana, może prowadzić do niebezpiecznego wzrostu ciśnienia w przewodzie lufy czego następstwem może być jej rozerwanie. Takie wypadki mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
- Nigdy nie kieruj lufy na coś, czego nie chcesz uszkodzić. Podczas noszenia broni palnej na ramieniu upewnij się, że lufa jest skierowana do góry.
- Nigdy nie próbuj modyfikować wewnętrznych części broni. Może to spowodować niebezpieczną sytuację, powodując przypadkowy wystrzał broni i poważne obrażenia lub śmierć. Ingerencja w elementy mechaniczne broni powodują utratę gwarancji.
- Nigdy nie zostawiaj broni palnej bez opieki lub w zasięgu dzieci. W niektórych krajach jest to karalne.

Pamiętaj: Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojej broni palnej!

Jako właściciel broni musisz zaakceptować szereg obowiązków które na Tobie spoczywają.

Przez cały czas musisz obchodzić się ze sztucerką ze szczególną ostrożnością.

Przed użyciem sztucera firmy BERGARA przeczytaj i zrozum zasady obsługi, posługiwania się oraz terminologię przedstawioną w niniejszej instrukcji.

Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl



Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl

PODSTAWOWE INFORMACJĘ DOTYCZĄCE SZTUCERA BERGARA BA13 TAKE DOWN



Sztucer BERGARA BA13 TAKE DOWN to klasyczny, jednolufowy, sztucer łamany ze spustem pojedynczego działania - zwyczajowo określany jako kipplauf. Broń tego typu jest idealna, gdy planujemy polowanie z podchodu. Zwarta, lekka i poręczna konstrukcja broni pozwala nosić ją przez wiele godzin, które spędzamy w łowisku. Sztucer ten produkowany jest w większości popularnych kalibrów oraz w kilku różnych konfiguracjach. Strzelec może wybrać dwie długości lufy: 16,5 lub 20 cali, dwa rodzaje kolby: klasyczna z chwytem półpistoletowym lub z otworem na kciuk (thumbhole), z szyną do montażu optyki oraz otwartymi przyrządami celowniczymi ze wstawkami światłowodowymi. Można wybrać również między dwoma kolorami wykończenia elementów stalowych oraz trzema kolorami osady.

PRZYGOTOWANIE I STRZELANIE ZE SZTUCERA BERGARA BA13 TAKE DOWN

- Przed strzelaniem wytrzyj przewód lufy do sucha. Dzięki temu unikniesz nadmiernego dymienia po strzale oraz zminimalizujesz ryzyko wystąpienia nadmiernego ciśnienia gazów prochowych w przewodzie lufy.
- Przed załadowaniem sztucera upewnij się, że lufa nie jest zablokowana. Aby tego dokonać należy złamać broń poprzez użycie klucza zespolonego z kabłąkiem. Klucz należy nacisnąć z odpowiednią siłą, co spowoduje odryglowanie lufy i opuszczenie jej części wylotowej względem baskili. W ten sposób uzyskasz dostęp do komory nabojeowej i będziesz mógł wzrokowo ocenić jej drożność.
- Upewnij się, że wybrana amunicja jest zgodna z oznaczeniem naboju nadrukowanym z boku lufy.
- Z wylotem skierowanym w bezpiecznym kierunku, włóż nabój do lufy i zarygluj lufę w baskili. Zaleca się, aby zatrasnąć" sztucer co zapewni właściwe i pewne zamknięcie zamka. Trzymając broń skierowaną w bezpiecznym kierunku, napnij kurek, wyceluj i palcem wskazującym ręki strzelającej delikatnie naciśnij spust. Spowoduje to spuszcza zespolonego z kabłąkiem. Klucz należy nacisnąć z odpowiednią siłą, co spowoduje oddanie strzału.
- Jeśli strzelasz z broni podpartej, upewnij się, że nie opierasz jej na osłonie spustu. Ponieważ jest ona połączona z kluczem do odryglowania lufy przy oddawaniu strzału mógłbyś nieumyślnie odryglować broń. Może to doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
- Aby po oddaniu strzału usunąć łuskę lub wyjąć niewystrzelony nabój, odrygluj lufę za pomocą klucza i złam broń. Wyciąg wysunie pustą łuskę lub nabój z komory i pozwoli na jego usunięcie. Należy uchwycić dwoma palcami tylną część łuski i wysunąć ją z komory. Pamiętaj, że wyciąg wysuwa łuskę z komory tylko częściowo.
- Jeśli nabój nie wypalił przy oddawaniu strzału, nie rozładowuj broni od razu! Poczekaj spokojnie co najmniej 1 minutę zanim zaczniesz wyjmować nabój lub spróbujesz ponownie oddać strzał. Dzięki temu nabierzesz pewności że amunicja, która znajduje się w komorze nabojeowej nie odpali z opóźnieniem. Jeśli doszło by do takiej sytuacji, a broń była by odryglowana, istnieje niebezpieczeństwo powstania poważnych obrażeń lub śmierci.

Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl



Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl

WAŻNE!


Lufę broni załadowanej i gotowej do oddania strzału, należy skierować w bezpiecznym kierunku.

Jeśli sztucer został załadowany, a Ty zdecydujesz się nie oddawać strzału możesz bezpiecznie rozładować broń. Postępuj w sposób podany poniżej, aby bezpiecznie wykonać tą czynność i usunąć amunicję z komory.

1. Skieruj wylot lufy broni w bezpiecznym kierunku.
2. Mocno przytrzymaj kurek kciukiem dłoni strzelającej.
3. Naciśnij lekko spust, mocno przytrzymując kurek tak, aby nie spadł na iglicę.
4. Ostrożnie przesun kurek do pozycji spoczynkowej.
5. Zwolnij spust.
6. Zwolnij kurek.
7. Otwórz broń i usuń amunicję.

DEMONTAŻ I MONTAŻ LUFY SZTUCERA BERGARA BA13 TAKE DOWN

- Aby zdjąć czółenko z zaczepu, pociągnij za dźwignię znajdującą się w jego dolnej części i odchyl je od lufy.
- Naciśnij klucz połączony z kabłąkiem spustu. Zwolni to rygiel i umożliwi złamanie sztucera. Dzięki wcześniejszemu odpięciu czółenka lufa wychyli się o większy kąt niż przy ładowaniu i oddzieli się od baskili.
- Aby ponownie złożyć sztucer, oprzyj hak lufy o sworzeń znajdujący się w baskili. Następnie zarygluj lufę w baskili.
- Umieść czółenko pod lufą i dociągnij do lufy.
- Po wykonaniu ww. operacji odrygluj i zarygluj kilkakrotnie broń w celu sprawdzenia poprawności działania mechanizmów.

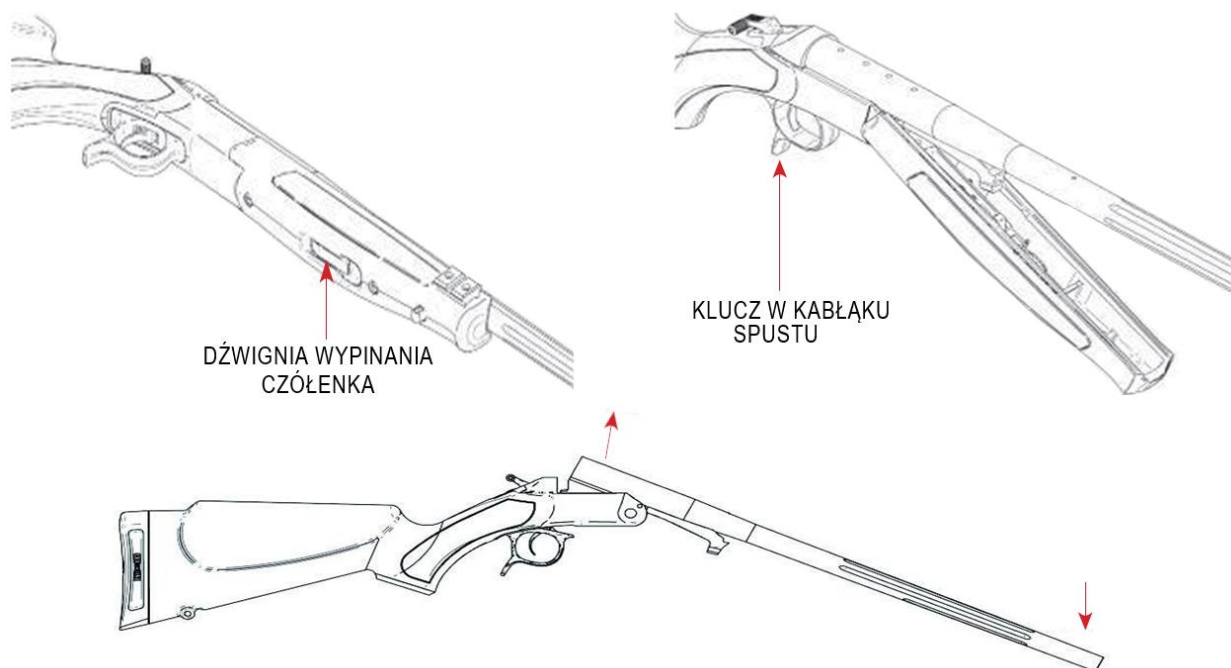

Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl

INCORSA
DLA STRZELCÓW Z PASJĄ
od 1989 roku

Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl


UŻYCIĘ AMUNICJI WOJSKOWEJ

Amunicja wojskowa, taka jak 5,56X45 mm NATO i 7,62X51 mm NATO, nie jest w pełni kompatybilna z komercyjną amunicją, taką jak .223 Remington i .308 Winchester. Istnieją pewne różnice w wymiarach komory i ciśnieniu, z jakim amunicja jest zwykle ładowana. Dlatego BERGARA i SAAMI nie zalecają używania amunicji wojskowej w cywilnej broni palnej.

REGULACJA CZÓŁENKA

Czółenko jest fabrycznie ustawione. W przypadku wystąpienia nadmiernego luzu można je wyregulować samodzielnie. Aby tego dokonać postępuj w następujący sposób:

- Jeśli po założeniu czółenka ma ono luz w kierunku wzdłużnym należy wyregulować śrubę B. Aby tego dokonać luzujemy śrubę kontrującą C. Wkręcając lub wykręcając śrubę B regulujemy ustawienie czółenka do momentu skasowania luzu.
- Jeśli po założeniu czółenka, przylega ono do lufy na całej długości należy wyregulować odstęp tak aby przednia część czółenka nie stykała się z lufą. Takiej regulacji dokonujemy przez odpowiednie ustawienie śrub A i B. W tym celu należy poluzować obie śruby tak aby można było zapiąć zatrzask czółenka o występ blokujący. Po wykonaniu tej operacji wystąpi luz wzdłużny i pionowy. Najpierw wyreguluj śrubę B na lufie, aby usunąć luz wzdłużny. Następnie wyreguluj śrubę A tak, aby łożo przylegało całkowicie do lufy na wysokości jej haka a dalej od niej odstawało.
- Jeśli nie możesz zapiąć czółenka na zatrzasku oznacza to, że należy wyregulować śrubę A. W tym celu należy poluzować nakrętkę kontrującą znajdującą się na niej i poprzez odpowiednie wkręcenie lub wykręcenie ustawić śrubę A aż uzyska się moment prawidłowego zatrzasknięcia się.
- Jeśli czółenko zapina się i odpina, ale operacja ta wymaga dużej siły oznacza to, że śruba A jest wykręcona za mocno. Aby ją odpowiednio ustawić należy poluzować nakrętkę kontrującą znajdującą się na niej i za pomocą odpowiedniego klucza wkręcić śrubę A o 1/8 obrotu. Zakładamy czółenko i sprawdzamy czy zapina się prawidłowo. Operację powtarzamy aż do uzyskania momentu, kiedy czółenko zapina się na zatrzasku lekko, ale pewnie i nie wykazuje luzów.

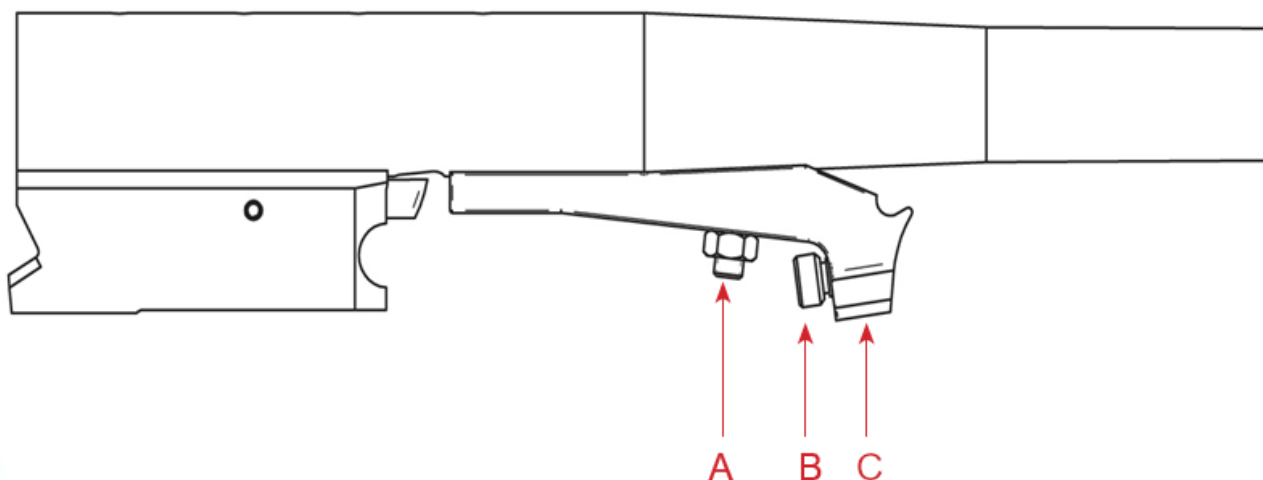

REGULACJA MECHANICZNYCH PRZYRZĄDÓW CELOWNICZYCH

Jeśli wybrałeś sztucer BA13 TAKE DOWN wyposażony w przyrządy mechaniczne ze światłowodami i chciałbyś je ustawić według swoich preferencji postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Aby wyregulować przyrządy celownicze względem punktu uderzenia pocisku, przed dokonaniem regulacji należy oddać co najmniej 2 strzały kontrolne w tarczę testową.

Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl



Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl

Instrukcja obsługi sztucera łamanego Bergara BA13

- Mechaniczne przyrządy celownicze w sztucerze Bergara BA13 reguluje się poprzez odpowiednie ustawienie szczerbinki względem muszki. Szczerbina ze światłowodami umieszczona jest na szynie, po której może się przesuwać. Dzięki skali na boku szyny można zapamiętać optymalne ustawienie szczerbiny w pionie. Regulacji poziomej dokonujemy poprzez poluzowanie śruby kontrującej znajdującej się na środku szczerbiny i przesunięcie szczerbiny w lewo lub prawo. Regulację pionową poprzez poluzowanie śruby po prawej stronie obudowy szczerbiny i przesunięcie jej w odpowiednie miejsce.
- Rozpoczynając regulację mechanicznych przyrządów celowniczych należy ustawić je w pozycji neutralnej (kreska kontrolna na szczerbinie powinny pokrywać się ze środkową kreską na skali szyny a szczerbina powinna pokrywać się ze szczeliną w podstawie obudowy).
- Praktyczna zasada, o której należy pamiętać, jest taka, że przesuwasz celownik w przeciwnym kierunku, niż ten w którym powstają przestrzeliny na tarczy. Innymi słowy, jeśli chcesz, aby twój punkt celowania w poziomie przesunął się w prawo, przesunij celownik w lewo. Jeśli chcesz, aby punkt celowania w pionie poszedł w górę, przesunij celownik w dół.
- Pamiętaj, aby po każdej regulacji położenia szczerbiny wkręcić śruby kontrujące. Dzięki temu szczerbina nie przesunie się w trakcie oddawania serii strzałów kontrolnych
- Jeśli mechaniczne przyrządy celownicze w Twoim sztucerze były już ustawione a wymagają jedynie drobnej korekty możesz pominąć punkt, w którym opisane jest całkowite wyzerowanie ustawień. Skróci to czas potrzebny do ustawienia przyrządów celowniczych.

MONTAŻ LUNETY

- Sztucery firmy BERGARA posiadają na lufie szynę montażową, której zadaniem jest łatwy montaż uchwytów montażowych i samej lunety. Dzięki temu nie trzeba wierć dodatkowych otworów w lufie.
- Bez wątpienia, najczęstszą przyczyną braku celności układu sztucer-luneta celownicza są wadliwe uchwyty montażowe i pierścienie lunety. Podczas montażu baz montażowych i pierścieni postępuj zgodnie z zaleceniami producenta montażu lunety.
- Zastosowanie klejów do gwintów (np. Loctite™) jest opcjonalne, ale z pewnością nie jest wymagane. Jeśli zdecydujesz się użyć tego materiału, użyj preparatu o niskiej wytrzymałości i dozuj go oszczędnie.
- Zadbaj o to, aby przednia część tubusu lunety nie dotykała lufy. Upewnij się, że tylna soczewka lunety znajduje się w odpowiedniej odległości od oka (około 8 cm), tak aby widzieć pełen obraz w lunecie. Dzięki temu w trakcie wystrzału nie zostaniesz uderzony w oko lub jego okolice.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA BRONI

Zaleca się czyszczenie broni za pomocą wysokiej jakości produktów wyspecjalizowanych firm np. marki Ballistol®. Do czyszczenia przewodu lufy należy używać wycioru lub sznura ze szczotkami o odpowiedniej średnicy. Zaleca się czyszczenie lufy od strony komory nabojojowej. Dzięki temu zabezpiecza się koronę lufy przed uszkodzeniem.

Aby rozpocząć czyszczenie sprawdź, czy broń jest rozładowana a w lufie nie znajdują się żadne ciała obce. Do przewodu lufy należy wprowadzić olej Ballistol® i równomiernie rozprowadzić go po całej powierzchni wewnętrznej lufy. Można wspomóc tą czynność poprzez nasączenie nim małej szmatki i przeciągnięcie jej przez przewód lufy. Pozostaw preparat na kilka minut tak aby mógł zacząć działać i rozpuścić pozostałości prochu, miedzi i tombaku.

Następnie użyj do czyszczenia szczotki mosiężnej lub plastikowej (w zależności od poziomu zabrudzenia lufy).

Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl



Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl

www.incorsa.pl

Instrukcja obsługi sztucera łamanego Bergara BA13

Szczotkę nakręconą na wycior lub sznur kilkakrotnie przeciągnij przez przewód lufy. Po usunięciu większych zabrudzeń przeciągnij lub przepchnij kilkakrotnie przez przewód lufy szczoteczkę bawełnianą. Co kilka powtórzeń sprawdź wzrokowo czystość lufy. Jeśli lufa wydaje Ci się czysta możesz zakończyć proces czyszczenia przewody lufy. Możesz także sprawdzić czystość przewody lufy za pomocą czystych, suchych kawałków bawełnianej szmatki. Lufę uznaje się za czystą, kiedy po przeciągnięciu przez przewód lufy szmatka jest czysta i sucha.

Iglicę można czyścić i smarować, wykonując następujące kroki:

- Sprawdź, czy broń nie jest naładowana
- Napnij kurek, aby odsłonić tył iglicy
- Usuń śrubę nad iglicą
- Następnie wyjmij iglicę i sprężynę z gniazda. Po wyczyszczeniu wszystkich elementów montujemy całość w odwrotnej kolejności.

Aby zapobiec korozji należy również okresowo nakładać smar na współpracujące ze sobą elementy metalowe oraz zewnętrzne części sztucera tj. lufę i baskile.

PRZECHOWYWANIE BRONI

- Przechowuj sztucer w sejfie lub magazynie broni.
- Jeśli nie używałeś broni od dłuższego czasu wyjmij ją z miejsca przechowywania i wyczyść.
- Przestrzegaj przepisów prawnych dotyczących przechowywania broni palnej.
- Jeśli zamierzasz trzymać sztucer w stojaku na broń przez dłuższy czas, przechowuj go w stanie zabezpieczonym, ze sprężyną iglicy w pozycji spoczynkowej, tj. nie ściśniętą.

Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl




Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl

www.incorsa.pl

Instrukcja obsługi sztucera łamanego Bergara BA13

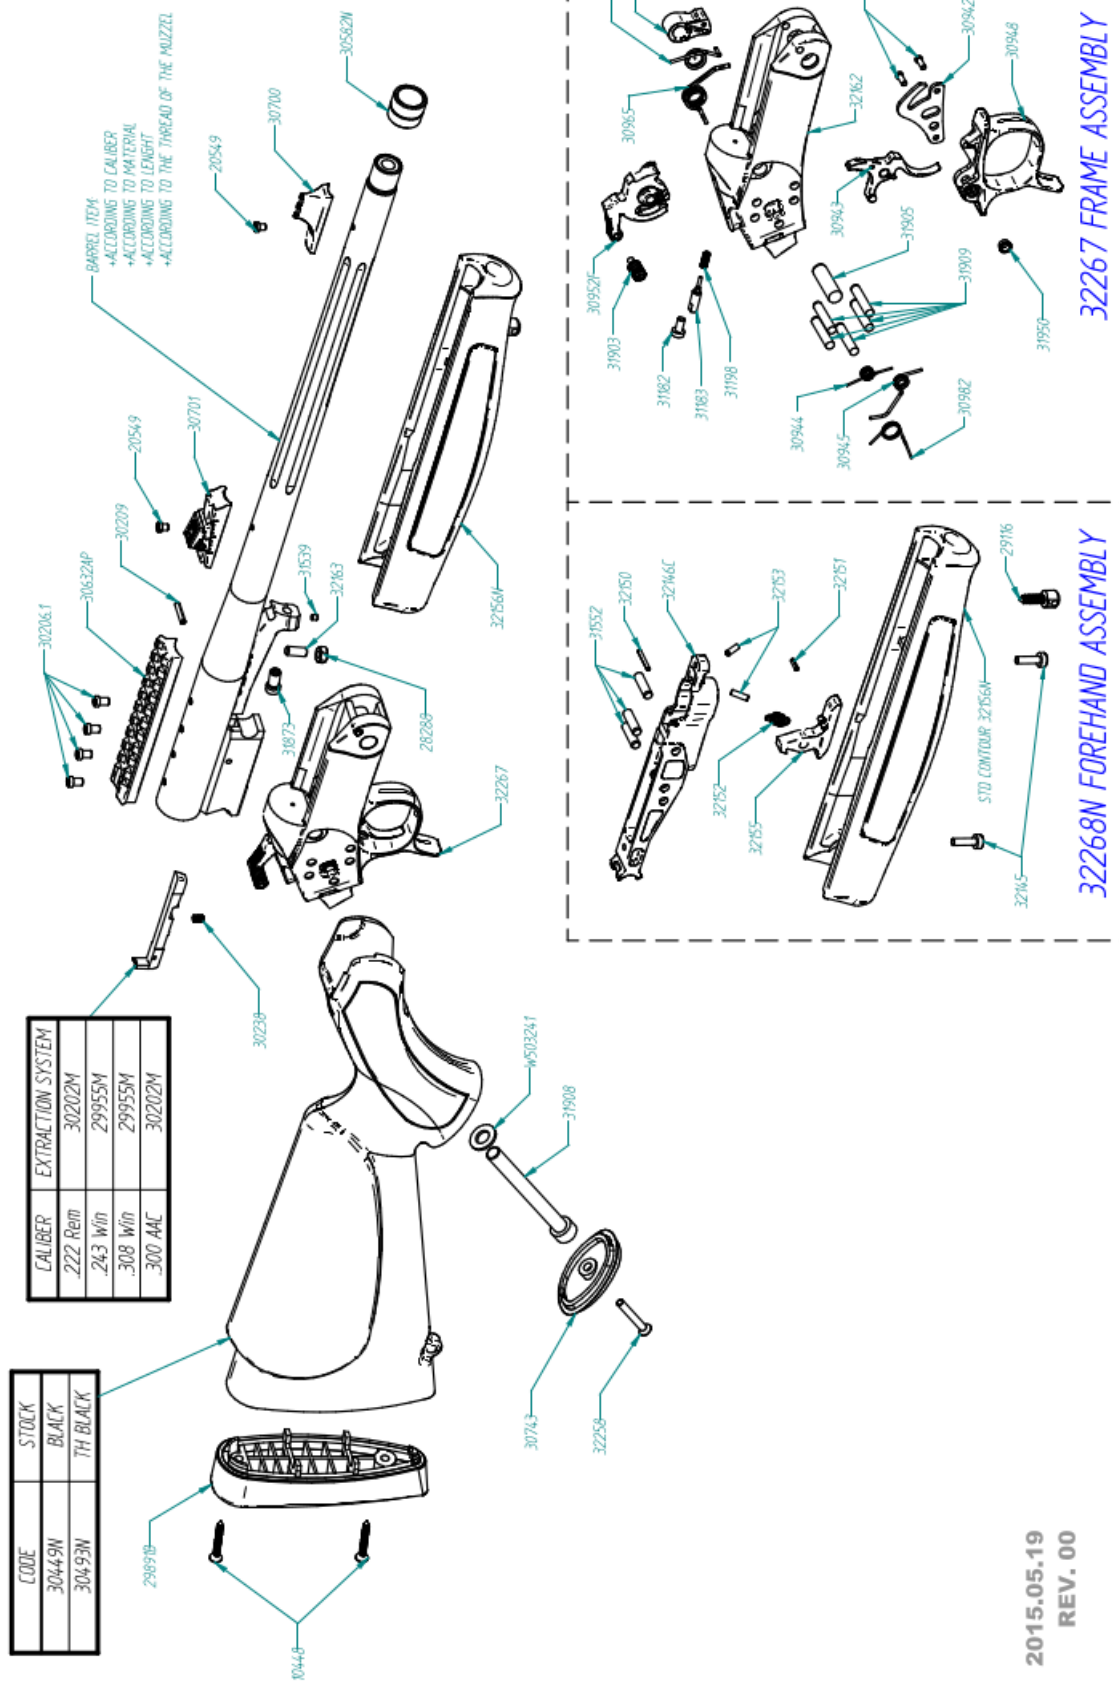

2015.05.19
REV. 00

Instrukcja obsługi sztucera łamanego Bergara BA13

WARUNKI GWARANCJI

1. Wyrób posiada 24 miesięczną gwarancję producenta pod warunkiem używania amunicji odpowiadającej warunkom określonym w standardach CIP oraz SAAMI. Niniejsza gwarancja traci ważność w przypadku strzelania z amunicji uszkodzonej, wybrakowanej lub powtórnie elaborowanej. Producent zaleca bezwzględnie, aby broń dokładnie oczyścić po strzelaniu z amunicji z pociskiem ołowianym.
2. Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaży detalicznej wyrobu a gwarancja ważna jest wyłącznie z oryginalnym dowodem zakupu, w którym został wpisany numer seryjny wyrobu (jeżeli wyrób taki posiada).
3. Uwzględnienie reklamacji oraz zakres prac ustalany jest przez THZ INCORSA sp. z o.o.
4. W ramach gwarancji usuwane są nieodpłatnie wady lub uszkodzenia wyrobu ujawnione w okresie gwarancji.
5. Kupujący odbierając wyrób zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności działania oraz kompletności wyrobu. W szczególności, gdy wyrób posiada elementy drewniane, obowiązkowym jest sprawdzenie, czy nie są one uszkodzone (np. pęknięte). Reklamacje na elementy drewniane zgłoszone po odbiorze wyrobu nie są objęte gwarancją producenta. Są traktowane jako uszkodzenia mechaniczne, niepodlegające gwarancji.
6. Pojęcie naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonywania, których zobowiązany jest użytkownik, tj. np. regulacja przyrządów celowniczych, czyszczenie, konserwacja, sprawdzenie działania, dokręcanie śrub mocujących.
7. Gwarancji nie podlegają części, które na skutek użytkowania samoistnie się zużywają, czyli sprężynki, uszczelki, o-ringi.
8. Gwarancja traci swoją ważność, jeżeli mechanizmy wewnętrzne były przestawiane lub przerabiane (np. regulator prędkości), Broń była rozłożona, dalej niż jest to zalecane w instrukcji obsługi lub czynione były w niej jakiegokolwiek inne zmiany techniczne.
9. Gwarancja wygasa, jeżeli broń była naprawiana we własnym zakresie lub ma uszkodzenia mechaniczne. Także wtedy, kiedy nie była użytkowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
10. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia lub wady funkcjonowania broni, które zostały spowodowane rozłożeniem lub złożeniem broni przez nabywcę lub inną osobę w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, a także samodzielne wykonywanie jakichkolwiek przeróbek i modyfikacji, powodują wygaśnięcie niniejszej gwarancji.
11. Jakakolwiek eksploatacja broni niezgodna z instrukcją obsługi powoduje wygaśnięcie ważności niniejszej gwarancji.
12. W okresie trwania ważności niniejszej gwarancji obowiązują wyłącznie jej warunki i nie mogą być zastosowane żadne inne przepisy i zwyczaje handlowe. Jedynym i wyłącznym zobowiązaniem producenta oraz INCORSA Sp. z o.o. wobec nabywcy broni, będącym skutkiem niniejszej gwarancji, jest usunięcie uszkodzeń powstałych w trakcie jej trwania i przywrócenie właściwego stanu technicznego wyrobu.
13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową.
14. Producent oraz THZ INCORSA sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe na skutek nieumiejętnego posługiwania się bronią, używania broni niezgodnie z jej przeznaczeniem, niestosowania się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi a także lekkomyślności strzelca.
15. Na adres THZ INCORSA Sp. z o.o., wraz z towarem i kartą gwarancyjną należy wysłać dokładny opis uszkodzenia. Wyrób wysłany bez opisu usterki nie będzie naprawiany.
16. Właściciel zobowiązany jest dostarczyć i odebrać wyrób na koszt własny, zgodnie z obowiązującym prawem. Wyrób wysłany na koszt THZ INCORSA Sp. z o.o. nie zostanie odebrany.
17. Wyrób sprawny technicznie dostarczony do serwisu w ramach reklamacji jako niesprawny, zostanie odesłany na koszt nadawcy i nadawca zostanie obciążony kosztami przeglądu.

Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl



Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl